

Eternit

Patikimas partneris ūkiui

Apsaugokite tai, ką vertinate,
ir pasirūpinkite, kad Jūsų ūkis klestėtų



Tobula aplinka tam, ką branginate.

Kiekvienas ūkis yra unikalus, todėl jam reikia individualių sprendimų.
Tinkamų medžiagų pasirinkimas - tik dalis atsakymo.
Norint užtikrinti produktyvumą ir tinkamą priežiūrą, svarbu įvertinti savo pastato
būklę ir jo paskirtį.

Padedame ūkininkams statyti tvariau. Mūsų banguoti lakštai per visą eksploataavimo laiką
absorbuoja drėgmę ir iki 40% CO₂, sumažindamas metano ir azoto kiekį. Pagaminta
naudojant 100 % ekologišką sertifikuotą energiją, neieškojant vandens.

Mes pažadame ir toliau imtis svarbių žingsnių.

Mūsų įsipareigojimas:

Kokybė, inovacijos ir ūkio gerovė yra mūsų veiklos pagrindas.
Suprantame, kad ūkininkams reikia apsaugoti tai, kas brangiausia – gyvulius, pasėlius,
techniką ir įrankius, todėl jiems reikia patikimo gaminio ir paslaugų.
Vėdinimas, temperatūros reguliavimas ir natūrali šviesa yra vieni iš svarbiausių komforto,
saugumo ir produktyvumo veiksnių.



Atsparumas nepalankioms oro sąlygoms

Ilgalaikė apsauga nuo oro sąlygų.



Pralaidus orui, reguliuojantis drėgmę ir klimatą

Vieninteliai pusiau suspausti lakštai,
absorbuojantys drėgmę ir mažinantys
metano bei azoto kiekį.



Garso izoliacija

Garsą slopinantis pluoštinis cementas
padeda valdyti triukšmą patalpose.



Lengvas

Lengva ir tvirta stogo danga.



Degumo klasė A2-s1,d0

Atlikus bandymus pagal EN13501-1,
nustatyta degumo klasė A2-s1-d0.



Atsparumas chemikalams.

ETERNIT AGRO PRO P75

Agro Pro P75 – Eternit klasika. Iki 3100 mm ilgio banguotas lakštas yra ekonomiškąs sprendimas, ypač dideliems pastatams ir jų stogams. Dėl savo klimato reguliavimo savybių jis puikiai tinka sunkiosios technikos sandėliams. Be to, dėl mažų energijos sąnaudų gamybos metu ir nesudėtingos priežiūros jis yra tvarus ir ekologiškas.

Štai keletas svarbiausių Eternit banguotų pluoštinio cemento lakštų Agro Pro P75 populiarumo Europoje priežasčių:

- Įvairių ilgių pasirinkimas.
- Puiki kokybė.
- Ilgaamžiškumas ir lengvas, bei greitas montavimas.



„Eternit“ banguotųjų lakštų „Agro Pro P75“ privalumai:

- Kintami nuolydžiai, min. 7° nuolydis.
- Žiemą šilta, vasarą vėsu.
- Lakštai atsparūs cheminiam poveikiui, rūgštims, šarmams ir atšiaurioms oro sąlygoms, o tai labai svarbu ilgaamžiškumui.
- Absorbuoja lietaus kelią triukšmą, o tai ypač svarbu dėl gyvūnų mikroklimanto.
- Geriausios kokybės pluoštinio cemento lakštai Europoje.




Spalvų pavyzdžiai yra iliustracinio pobūdžio ir gali skirtis nuo tikrųjų spalvų. Dėl tikslaus atspalvio pasitarkite su specialistu.

Techniniai duomenys


- | | |
|-------------------------|---------------------------------|
| • Bangų skaičius | 5 |
| • Bangos aukštis | 51 mm |
| • Bangos Plotis | 177 mm |
| • Šoninis persidengimas | 47 mm |
| • Galinis persidengimas | 200 mm |
| • Ilgis | 1250; 1600; 2000; 2500; 3100 mm |
| • Naudingasis ilgis | 1050; 1400; 1800; 2300 2900; mm |
| • Plotis | 920 mm |
| • Naudingasis Plotis | 873 mm |
| • Storis | 6,5 mm |

PAGRINDINĖ MONTAVIMO SCHEMA

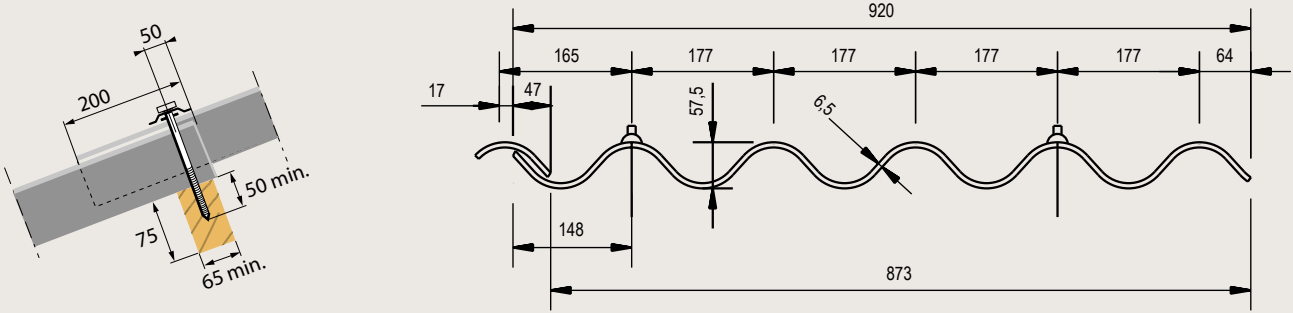


KOMPLEKTUOJANČIOS DETALĖS


P75 dviejų dalių stogo kraigas

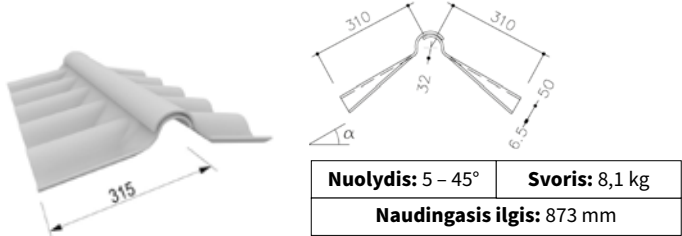


Agro kraigas 1200 x 300

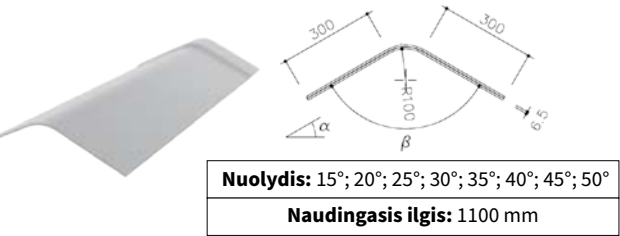


P75 dviejų dalių ventiliuojamas stogo kraigas

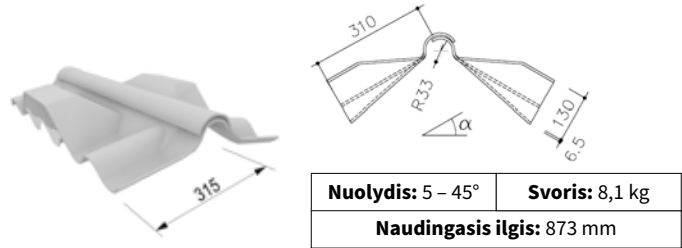


Universali vėjalentė 300 / 300

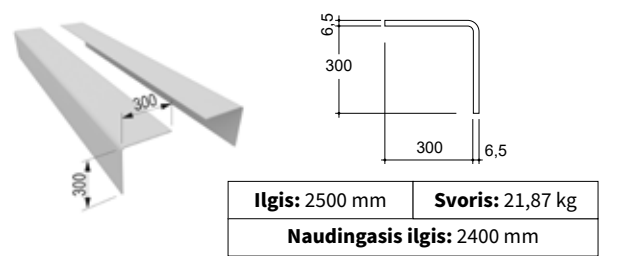

Kraigo gaubtas

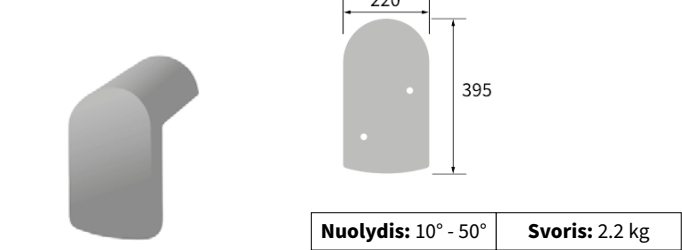

Atviro stogo kraigo sistema

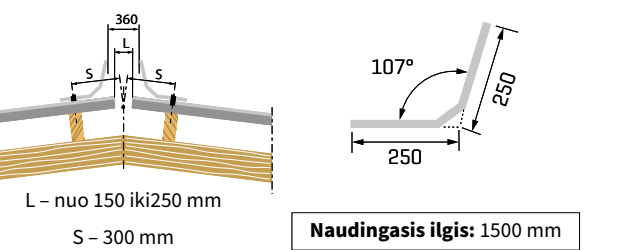

SKAIDRŪS LAKŠTAI „AKRALUX ONDA“



„Akralux Onda“ yra skaidrūs lakštai su tokiomis pačiomis bangomis. Skaidrūs lakštai gaminami iš specialaus polikarbonato ir yra atsparūs UV spinduliams. Lakštuose yra oro kameros, todėl jie yra lengvi, skaidrūs ir pasižymi geromis termoizoliacinėmis savybėmis. Jie montuojami taip pat, kaip ir banguotieji lakštai, todėl juos sumontuoti paprasta ir greita.

Storis: 6 mm	Plotis: 1097 mm	Ilgis: 1250 mm; 1600 mm; 2500 mm
Svoris: 2,00 kg/m²	Skaidrumas: 74 %	Degumo klasifikacija: EN 135
Šilumos laidumo koeficientas: 3,4 W/m²K		

ETERNIT AGRO PRO P76


Agro Pro P76 pasižymi ilgu tarnavimo laiku ir dideliu atsparumu oro sąlygoms, todėl nenuostabu, kad šiuos lakštus galima pamatyti ūkiuose visoje Europoje.

Štai keletas svarbiausių banguotų pluoštinio cemento lakštų Agro Pro P76 populiarumo vakarų Europoje priežasčių:

- Atsparumas rūdims, puvimui ir korozijai daugiau nei 50 metų.
- Pralaidumas orui, drėgmės ir klimato reguliavimas.
- Idealiai tinka gyvūlininkystės, žemės ūkio, sandėliavimo ir sunkiosios technikos pastatams.





- Eternit banguotųjų lakštų Agro Pro P76 privalumai:
- Lakštai turi specialią saugumo juostelę.
 - Dėl patogesnio montavimo, siūlome lakštus ir kirstais kampais.
 - Ilgalaikė apsauga nuo oro sąlygų.
 - Lengva ir tvirta stogo danga.
 - Atitinka aukščiausius BS EN 494 standartus.
 - Žiemą šilta, vasarą vėsu.
 - A2-s1 degumo klasė, d0 klasė pagal EN 13501-1.
 - Garso izoliacija pagal EN 494 standartą.
 - Patvirtinti CE ženklu.

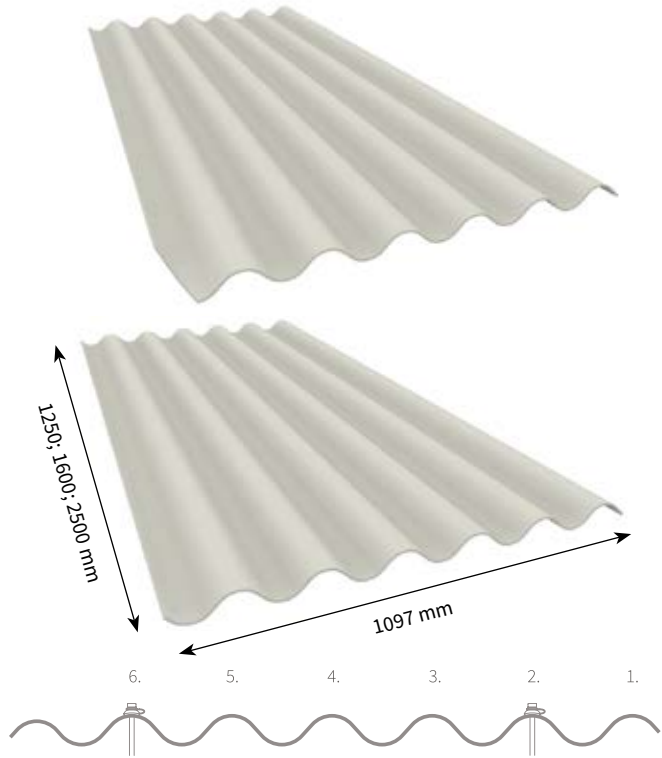

Spalvų pavyzdžiai yra iliustracinio pobūdžio ir gali skirtis nuo tikrųjų spalvų. Dėl tikslaus atspalvio pasitarkite su specialistu.


- Techniniai duomenys
- Bangų skaičius: 6
 - Bangos aukštis: 51 mm
 - Bangos Plotis: 177 mm
 - Šoninis persidengimas: 47 mm
 - Galinis persidengimas: 200 mm
 - Ilgis: 1250; 1600; 2500 mm
 - Naudingasis ilgis: 1050; 1400; 2300 mm
 - Plotis: 1097 mm
 - Naudingasis Plotis: 1050 mm
 - Storis: 6,5 mm

PAGRINDINĖ MONTAVIMO SCHEMA

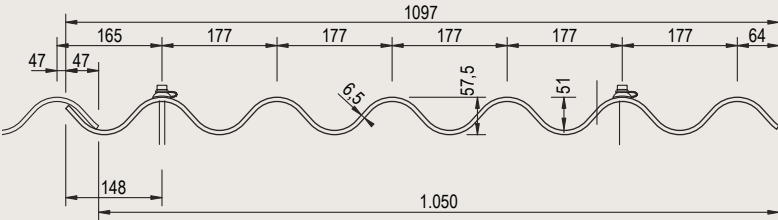


KOMPLEKTUOJANČIOS DETALĖS


P76 dviejų dalių stogo kraigas

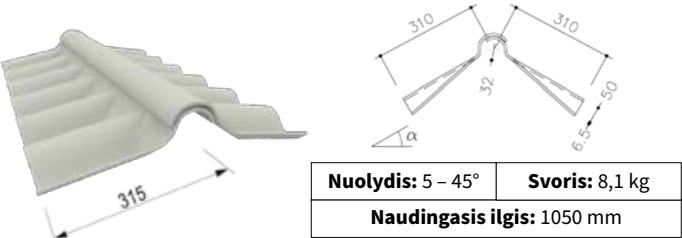


Kraigo / briaunos gaubtas

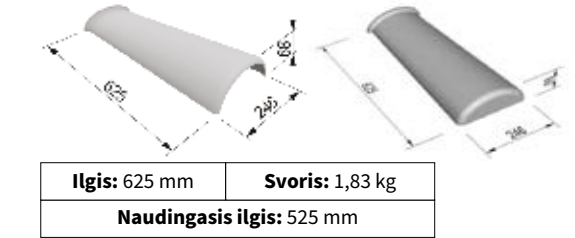

P76 dviejų dalių ventiliuojamas stogo kraigas

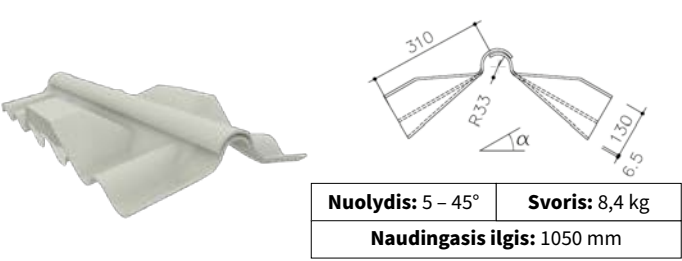


Universali 90° vėjalentė

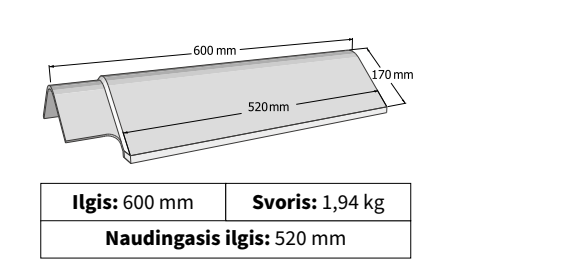

P76 skaidri ventiliacinė kraigo sistema



Atviro stogo kraigo sistema

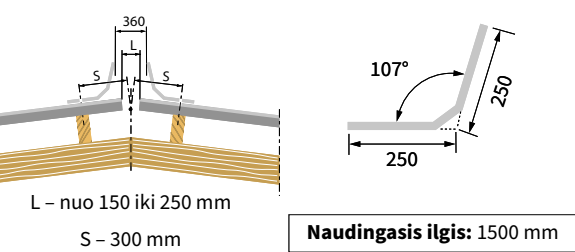

SKAIDRŪS LAKŠTAI „AKRALUX ONDA“



„Akralux Onda“ yra skaidrūs lakštai su tokiomis pačiomis bangomis. Skaidrūs lakštai gaminami iš specialaus polikarbonato ir yra atsparūs UV spinduliams. Lakštuose yra oro kameros, todėl jie yra lengvi, skaidrūs ir pasižymi geromis termoizoliacinėmis savybėmis. Jie montuojami taip pat, kaip ir banguotieji lakštai, todėl juos sumontuoti paprasta ir greita.

Storis: 6 mm	Plotis: 1097 mm	Ilgis: 1250 mm; 1600 mm; 2500 mm
Svoris: 2,00 kg/m²	Skaidrumas: 74 %	Degumo klasifikacija: EN 135
Šilumos laidumo koeficientas: 3,4 W/m²K		

GAMINIO APŽVALGA

ETERNIT AGRO CB40

Kokybė, inovacijos ir gyvulių gerovė yra mūsų veiklos pagrindas. Žinome, kad dėl nepatogios ir drėgnos aplinkos gyvuliai patiria stresą, serga, sumažėja jų produktyvumas. Eternit pluoštinio cemento banguoti lakštai Agro yra sukurti taip, kad sugertų iki 25 % savo svorio drėgmės ir sumažintų kondensaciją.

Štai keletas svarbiausių Eternit banguotųjų lakštų Agro populiarumo Europoje priežasčių:

- Daugiau nei 100 metų patirtis.
- Platus komplektuojančių detalių pasirinkimas.
- Naudojami visų tipų pastatams: tiek stogams, tiek vertikalioms dangoms.



Eternit banguotųjų lakštų Agro CB40 privalumai:

- Tinka nuo 7° stogo nuolydžiui.
- Patikimai apsaugo didelius stogus nuo lietaus ir sniego.
- Lakštai turi specialią saugumo juostelę.
- Banguotiems lakštams nudažyti naudojami specialūs difuziški dažai, kurie leidžia stogui kvėpuoti.
- Pralaidumas orui, drėgmės ir klimato reguliavimas.
- Šiluminės savybės.
- Ilgalaikė apsauga nuo oro sąlygų.
- A2-s1 degumo klasė, d0 klasė pagal EN 13501-1.
- Puiki garso izoliacija.
- CE ženklavimas.



Nedažyta
(šviesiai pilka)

Klasikinė
raudona

Tamsiai
raudona

Ruda

Vyšninė

Žalia


Juoda

Grafito


Spalvų pavyzdžiai yra iliustracinio pobūdžio ir gali skirtis nuo tikrųjų spalvų. Dėl tikslaus atspalvio pasitarkite su specialistu.

Techniniai duomenys

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| • Bangų skaičius | 8 |
| • Bangos aukštis | 41 mm |
| • Bangos Plotis | 150 mm |
| • Šoninis persidengimas | 80 mm |
| • Galinis persidengimas | 150 mm |
| • Ilgis | 1250; 1750; 2500 mm |
| • Naudingasis ilgis | 1100; 1600; 2350 mm |
| • Plotis | 1130 mm |
| • Naudingasis Plotis | 1050 mm |
| • Storis | 6 mm |

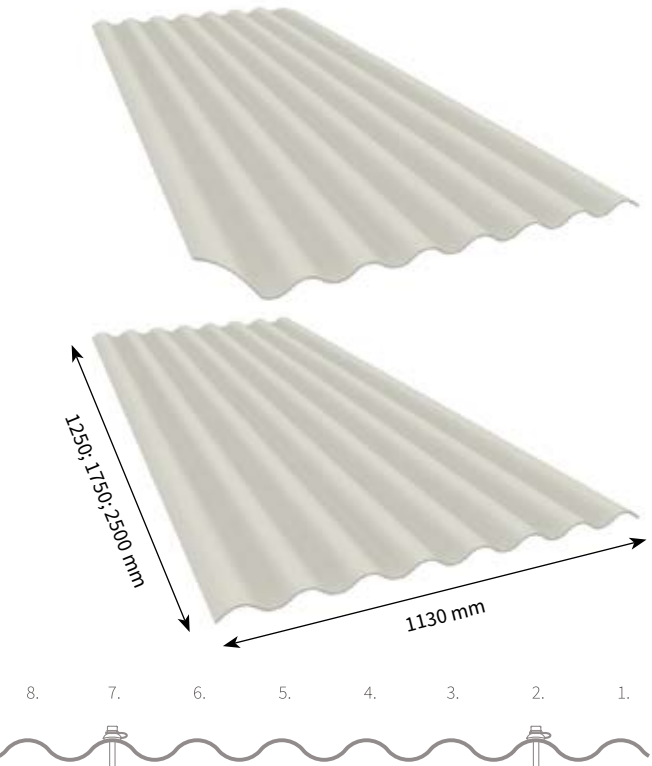

PAGRINDINĖ MONTAVIMO SCHEMA

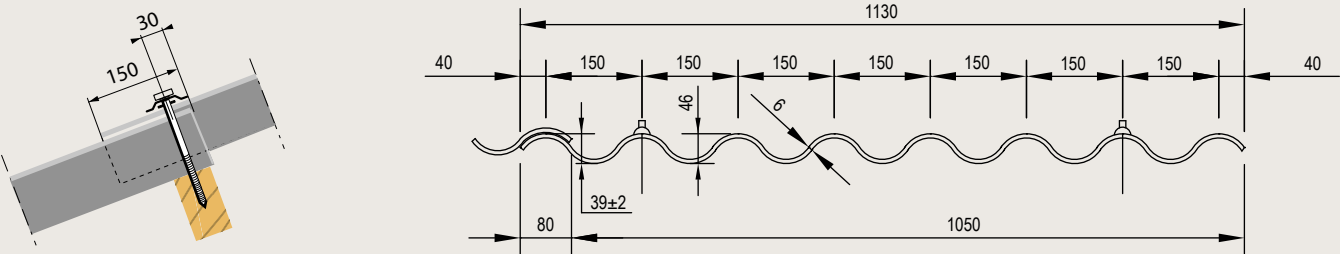

KOMPLEKTUOJANČIOS DETALĖS

Universalus dviejų dalių stogo kraigas

Nuolydis: 5 – 45°	Svoris: 9,6 kg
Naudingasis ilgis: 1100 mm	

Agro kraigas 1200 x 300

Nuolydis: 15°; 20°; 25°; 30°; 35°; 40°; 45°; 50°	
Naudingasis ilgis: 1100 mm	

Vėjalentė

Ilgis: 2500 mm	Svoris: 10,3 kg
Naudingasis ilgis: 2400 mm	

Kraigo gaubtas

Ilgis: 600 mm	Svoris: 1,94 kg
Naudingasis ilgis: 520 mm	

SKAIDRŪS LAKŠTAI „PLASTOLUX“




„Plastolux“ yra skaidrūs lakštai, skirti tvirtinti kartu su 8 bangų banguotaisiais lakštais. Stiklo pluoštu sutvirtinti plastikiniai lakštai pasižymi ypač geru storio ir stiprumo santykiu. Jie montuojami taip pat, kaip ir banguotieji lakštai, todėl juos sumontuoti paprasta ir greita.


Storis: 1 mm	Plotis: 1130 mm	Ilgis: 1750 mm; 2500 mm
Svoris: 1,50 kg/m²	Skaidrumas: 80 %	Degumo klasifikacija: EN 135
Šilumos laidumo koeficientas: K=ca. 5 Kcal/m²h°C		



Eternit lakštai Agro Pro P75					
Banguoti lakštai	Spalva	Ilgis	Plotis	Eil. Nr.	Vnt. viename padėkle
Agro Pro P75 1250 x 920 mm	Nedažyta	1250	920	87481	65
	Klasikinė raudona			269848	
	Ruda			269846	
	Vyšninė			269849	
Agro Pro P75 1600 x 920 mm	Nedažyta	1600	920	87483	65
	Klasikinė raudona			269843	
	Ruda			269841	
	Vyšninė			269844	
Agro Pro P75 2000 x 920 mm	Nedažyta	2000	920	87484	65
	Klasikinė raudona			269838	
	Ruda			269836	
	Vyšninė			269839	
Agro Pro P75 2500 x 920 mm	Nedažyta	2500	920	87485	65
	Klasikinė raudona			269853	
	Ruda			269851	
	Vyšninė			269854	
Agro Pro P75 3100 x 920 mm	Nedažyta	3100	920	87488	50
	Klasikinė raudona			269885	
	Ruda			269832	
	Vyšninė			269877	









Eternit lakštai Agro Pro P76					
Banguoti lakštai	Spalva	Ilgis	Plotis	Eil. Nr.	Vnt. viename padėkle
Agro Pro P76 1250 x 1097 mm	Nedažyta	1250	1097	133634	65
	Klasikinė raudona			269857	
	Ruda			269855	
	Vyšninė			269858	
Agro Pro P76 1600 x 1097 mm	Nedažyta	1600	1097	153282	65
	Klasikinė raudona			269862	
	Ruda			269860	
	Vyšninė			269863	
Agro Pro P76 2500 x 1097mm	Nedažyta	2500	1097	77462	65
	Klasikinė raudona			269872	
	Ruda			269870	
	Vyšninė			269873	




Eternit lakštai Agro CB40					
Banguoti lakštai	Spalva	Ilgis	Plotis	Eil. Nr.	Vnt. viename padėkle
Klasika 1250 x 1130 mm	Nedažyta	1250	1130	77858	100
	Klasikinė raudona			271015	
	Ruda			270975	
	Žalia			271014	
	Tamsiai raudona			271133	
	Vyšninė			271013	
	Juoda			271020	
	Grafito			270980	
Agro L 1750 x 1130 mm	Nedažyta	1750	1130	66773	100
	Klasikinė raudona			270988	
	Ruda			270989	
	Žalia			270987	
	Tamsiai raudona			270983	
	Vyšninė			270986	
	Juoda			270990	
	Grafito			270979	
Agro XL 2500 x 1130 mm	Nedažyta	2500	1130	137752	70
	Klasikinė raudona			271018	
	Ruda			271017	
	Žalia			271134	
	Tamsiai raudona			271153	
	Vyšninė			271019	
	Juoda			271016	
	Grafito			271012	



KOMPLEKTUOJANČIOS DETALĖS						
	Aprašymas	Spalva	Ilgis	Plotis	Eil. Nr.	Vnt. viename padėkle
	P75 dviejų dalių stogo kraigas (viršutinis)	Nedažyta	920	315	80204	100
	P75 dviejų dalių stogo kraigas (apatinis)	Nedažyta			80205	
	P75 dviejų dalių stogo kraigas (viršutinis)	Ruda			271044	
	P75 dviejų dalių stogo kraigas (apatinis)	Ruda			271096	
	P75 dviejų dalių stogo kraigas (viršutinis)	Klasikinė raudona			271145	
	P75 dviejų dalių stogo kraigas (apatinis)	Klasikinė raudona			271023	
	P75 dviejų dalių stogo kraigas (viršutinis)	Vyšninė			271022	
	P75 dviejų dalių stogo kraigas (apatinis)	Vyšninė			271021	
	P76 dviejų dalių stogo kraigas (viršutinis)	Nedažyta	1097	315	152063	100
	P76 dviejų dalių stogo kraigas (apatinis)	Nedažyta			152064	
	P76 dviejų dalių stogo kraigas (viršutinis)	Ruda			269974	
	P76 dviejų dalių stogo kraigas (apatinis)	Ruda			269969	
	P76 dviejų dalių stogo kraigas (viršutinis)	Klasikinė raudona			269976	
	P76 dviejų dalių stogo kraigas (apatinis)	Klasikinė raudona			269971	
	P76 dviejų dalių stogo kraigas (viršutinis)	Vyšninė			269977	
	P76 dviejų dalių stogo kraigas (apatinis)	Vyšninė			269972	
	P75 dviejų dalių stogo kraigas (viršutinis)	Nedažyta	920	315	151983	50
	P75 dviejų dalių stogo kraigas (apatinis)	Nedažyta			151984	
	P75 dviejų dalių stogo kraigas (viršutinis)	Ruda			270067	
	P75 dviejų dalių stogo kraigas (apatinis)	Ruda			270057	
	P75 dviejų dalių stogo kraigas (viršutinis)	Klasikinė raudona			270069	
	P75 dviejų dalių stogo kraigas (apatinis)	Klasikinė raudona			270059	
	P75 dviejų dalių stogo kraigas (viršutinis)	Vyšninė			270070	
	P75 dviejų dalių stogo kraigas (apatinis)	Vyšninė			270060	
	P76 dviejų dalių stogo kraigas (viršutinis)	Nedažyta	1097	315	152066	50
	P76 dviejų dalių stogo kraigas (apatinis)	Nedažyta			152065	
	P76 dviejų dalių stogo kraigas (viršutinis)	Ruda			270053	
	P76 dviejų dalių stogo kraigas (apatinis)	Ruda			270062	
	P76 dviejų dalių stogo kraigas (viršutinis)	Klasikinė raudona			270055	
	P76 dviejų dalių stogo kraigas (apatinis)	Klasikinė raudona			270064	
	P76 dviejų dalių stogo kraigas (viršutinis)	Vyšninė			269984	
	P76 dviejų dalių stogo kraigas (apatinis)	Vyšninė			270065	
	Universalus dviejų dalių stogo kraigas (viršutinis)	Nedažyta	1100	310	70210	50
	Universalus dviejų dalių stogo kraigas (apatinis)	Nedažyta			70205	
	Universalus dviejų dalių stogo kraigas (viršutinis)	Ruda			302023	
	Universalus dviejų dalių stogo kraigas (apatinis)	Ruda			302024	
	Universalus dviejų dalių stogo kraigas (viršutinis)	Klasikinė raudona			299584	
	Universalus dviejų dalių stogo kraigas (apatinis)	Klasikinė raudona			299585	
	Universalus dviejų dalių stogo kraigas (viršutinis)	Vyšninė				
	Universalus dviejų dalių stogo kraigas (apatinis)	Vyšninė				
	Kraigo / briaunos gaubtas	Nedažyta	625	246	66713	100
		Klasikinė raudona			271142	
		Ruda			271143	
		Žalia			271141	
		Tamsiai raudona			270968	
		Vyšninė			271140	
		Juoda			271144	
		Grafito			271074	
	Kraigo / briaunos gaubtas	Nedažyta	625	248	68772	100
		Klasikinė raudona			271137	
		Ruda			271138	
		Žalia			271136	
		Tamsiai raudona			271112	
		Vyšninė			271135	
		Juoda			271139	
		Grafito			271075	

KOMPLEKTUOJANČIOS DETALĖS						
	Aprašymas	Spalva	Ilgis	Plotis	Eil. Nr.	Vnt. viename padėkle
	Atviro stogo kraigo sistema	Nedažyta	1500	250	131041	40
		Klasikinė raudona			271268	
		Ruda			295036	
		Žalia			271260	
		Tamsiai raudona				
		Vyšninė			271274	
		Juoda				
		Grafito			271269	
	P76 skaidri atvira kraigo sistema	-	1000	1152	4034473	1
	P76 skaidri atvira kraigo sistema	-	1800	1152	4037090	1
	Metalinis išilginės lentjuostės laikiklis	-	-	-	4053546	1
	„Neopor“ tipo jungtis	-	80	20	4034478	1
	Plastikinis tarpiklis skaidraus lakšto matavimui	-	-	-	4042024	100
	Kraigo gaubtas 135° 20°-27° nuolydžio stogų kraigams	Nedažyta	600	170	118705	140
		Klasikinė raudona			271122	
		Ruda			271113	
		Žalia			270970	
		Tamsiai raudona			271069	
		Vyšninė			271128	
		Juoda			271047	
		Grafito			271027	
	Kraigo gaubtas 120° 27°-35° nuolydžio stogų kraigams	Nedažyta	600	170	118704	140
		Klasikinė raudona			271123	
		Ruda			271116	
		Žalia			271115	
		Tamsiai raudona			271125	
		Vyšninė			271068	
		Juoda			271114	
		Grafito			271024	
	Kraigo gaubtas 105° 35°-40° nuolydžio stogų kraigams	Nedažyta	600	170	118703	140
		Klasikinė raudona			271124	
		Ruda			271119	
		Žalia			271118	
		Tamsiai raudona			271126	
		Vyšninė			271129	
		Juoda			271046	
		Grafito			271025	
	Universalus 90° kraigo gaubtas ir vėjalentė 40°-45° nuolydžio stogams, universali vėjalentė	Nedažyta	600	170	118702	140
		Klasikinė raudona			270971	
		Ruda			271121	
		Žalia			270972	
		Tamsiai raudona			271127	
		Vyšninė			271120	
		Juoda			271117	
		Grafito			271026	






KOMPLEKTUOJANČIOS DETALĖS						
	Aprašymas	Spalva	Ilgis	Plotis	Eil. Nr.	Vnt. viename padėkle
	Kraigas 1200 X 300 15° nedažytas LT	Nedažyta	1200	300	163528	50
	Kraigas 1200 X 300 15° juodas H91 NC	Juoda			269725	
	Kraigas 1200 X 300 15° kl. raudonas H11 NC	Klasikinė raudona			269718	
	Kraigas 1200 X 300 20° nedažytas LT	Nedažyta			163532	
	Kraigas 1200 X 300 20° juodas H91 NC	Juoda			269726	
	Kraigas 1200 X 300 20° kl. raudonas H11 NC	Klasikinė raudona			269717	
	Kraigas 1200 X 300 25° nedažytas LT	Nedažyta			163537	
	Kraigas 1200 X 300 25° juodas H91 NC	Juoda			269724	
	Kraigas 1200 X 300 25° kl. raudonas H11 NC	Klasikinė raudona			269716	
	Kraigas 1200 X 300 30° nedažytas LT	Nedažyta			163541	
	Kraigas 1200 X 300 30° juodas H91 NC	Juoda			269723	
	Kraigas 1200 X 300 30° kl. raudonas H11 NC	Klasikinė raudona			269715	
	Kraigas 1200 X 300 35° nedažytas LT	Nedažyta			163545	
	Kraigas 1200 X 300 35° juodas H91 NC	Juoda			269722	
	Kraigas 1200 X 300 35° kl. raudonas H11 NC	Klasikinė raudona			269714	
	Kraigas 1200 X 300 40° nedažytas LT	Nedažyta			163550	
	Kraigas 1200 X 300 40° juodas H91 NC	Juoda			269721	
	Kraigas 1200 X 300 40° kl. raudonas H11 NC	Klasikinė raudona			291425	
	Kraigas 1200 X 300 45° nedažytas LT	Nedažyta			163556	
	Kraigas 1200 X 300 45° juodas H91 NC	Juoda			269720	
	Kraigas 1200 X 300 45° kl. raudonas H11 NC	Klasikinė raudona			291428	
	Kraigas 1200 X 300 50° nedažytas LT	Nedažyta			163558	
	Kraigas 1200 X 300 50° nedažytas LT	Juoda			269719	
	Kraigas 1200 X 300 50° kl. raudonas H11 NC	Klasikinė raudona			291432	
	Vėjalentė 300 / 300	Nedažyta	2500	300	152014	75
		Klasikinė raudona			270717	
		Ruda			270715	
		Žalia			270649	
		Tamsiai raudona				
		Vyšninė			270718	
		Juoda			295493	
	Kraigo gaubtas	Grafito			307454	30
		Nedažyta			133368	
		Klasikinė raudona			133368	
		Ruda			288555	
		Žalia			293051	
		Tamsiai raudona			288532	
		Vyšninė			293068	
		Juoda			293055	
		Grafito			293066	



KOMPLEKTUOJANČIOS DETALĖS						
	Aprašymas	Spalva	Ilgis	Plotis	Eil. Nr.	Vnt. viename padėkle
	6 x 100 mm sraigtas, medinei konstrukcijai	Nedažyta	100	6	4034042	100
	6 x 100 mm sraigtas, medinei konstrukcijai	Klasikinė raudona			4034045	
	6 x 100 mm sraigtas, medinei konstrukcijai	Ruda			4034044	
	6 x 100 mm sraigtas, medinei konstrukcijai	Žalia			4034047	
	6 x 100 mm sraigtas, medinei konstrukcijai	Tamsiai raudona			4067460	
	6 x 100 mm sraigtas, medinei konstrukcijai	Vyšninė			4067446	
	6 x 100 mm sraigtas, medinei konstrukcijai	Juoda			4083963	
	6 x 100 mm sraigtas, medinei konstrukcijai	Grafito			4058989	
	6,5 x 105 mm sraigtas, medinei konstrukcijai	Nedažyta	105	6,5	4069993	100
	Kraigo juosta 310 mm x 5000 mm	Juoda	5000	310	4060165	1
	Kraigo juosta 310 mm x 5000 mm	Ruda			4060164	
	Kraigo juosta 310 mm x 5000 mm	Klasikinė raudona			4060163	
	Apsauga nuo paukščių, 60 mm x 1 mm; 1 vnt.	Juoda	1000	60	4053567	1
	Difuzinė stogo membrana	Balta / pilka	50000	1500	4074232	1
	Sandarinimo juostos / virvė	Bet kokia	1100	8	4010279	1
	Ventiliacinis kaminėlis 125 mm (CB40)	Ruda	ø 125		4089355	1
	Ventiliacinis kaminėlis 125 mm (CB40)	Pilka			4089356	
	Ventiliacinis kaminėlis 125mm (CB40)	Grafito			4089357	
	Ventiliacinis kaminėlis 110 mm (P75 / P76)	Juoda	ø 110	5° iki 45	4060173	1
	Ventiliacinis kaminėlis 110 mm (P75 / P76)	Ruda			4060171	
	Ventiliacinis kaminėlis 110 mm (P75 / P76)	Klasikinė raudona			4060166	
	„Akralux“ – skirta P76	Skaidri	1600	1100	4072339	1
	„Akralux“ – skirta P76	Skaidri	2500	1100	4072338	1
	CB40 plastikinis, skaidrus banguotas lakštas	Skaidri	1750	1130	4070398	1
	CB40 plastikinis, skaidrus banguotas lakštas	Skaidri	2500	1130	4070399	1


Termoizoliacijos privalumai

Šioje lentelėje trumpai apibūdinami pagrindiniai jų privalumai

	Be izoliacijos	Izoliacija po grebėtais	Izoliacija virš grebėstų
			
Karvidės 	✓ Galvijai yra atsparūs šalčiui.	✓ Optimalus kamino efektas, kai kraigas atviras. Nėra šalto oro grįžtamojo srauto.	✓ Ekonomiškesnis sprendimas nei izoliacijos įrengimas po grebėtais.
Kiaulidės 	✗ Norint užtikrinti gerą patalpų mikroklimatą, rekomenduojama jas izoliuoti.	✓ Sandarus pastatas suvartoja mažiau energijos.	✓ Ekonomiškesnis sprendimas (lakštai ir izoliacinės juostos).
Paukštidės 	✗ Norint užtikrinti tinkamą mikroklimatą, rekomenduojama izoliacija.	✓ Sandarus pastatas suvartoja mažiau energijos.	✓ Paprasta pakabinti šėrimo lovius. Ekonomiščiau, kai derinama su pakabinamomis lubomis.
Žirgynai 	✓ Žirgai gali patys reguliuoti savo kūno temperatūrą.	✓ Optimalus kamino efektas, kai kraigas atviras.	✓ Ekonomiškesnis sprendimas nei izoliacijos įrengimas po grebėtais.
Kiti pastatai 	✓ Tik tada, kai temperatūra nėra aktuali.	✓ Sandarus pastatas suvartoja mažiau energijos. Palanki aplinka dėl šalto kondensato lašelių prevencijos.	✓ Ekonomiškesnis sprendimas nei izoliacijos įrengimas po grebėtais.
Akvakultūra 	✗ Aukštas drėgmės lygis gali pakenkti stogo konstrukcijai, todėl būtina pilna izoliacija.	✓ Visiškai apsaugo nuo atšiaurių oro sąlygų. Kai stogas sandarus, suvartojama mažiau energijos.	✗ Aukštas drėgmės lygis gali pakenkti stogo konstrukcijai, todėl būtina pilna izoliacija.



Ekologiška ir pelninga investicija



Saulės energijos kolektorius galima montuoti tiesiai ant banguotų pluoštinio cemento lakštų, todėl nereikia keisti esamo stogo ir galima išvengti papildomų išlaidų. Galite rinktis mūsų paruoštus naudojimui sprendimus saulės energijos kolektorių montavimui ant „Eternit“ banguotųjų lakštų ir mėgautis visais pluoštinio cemento ir saulės energijos kolektorių privalumais.

- ✓ **Privati saulės energijos sistema padės apsaugoti nuo neišvengiamų elektros energijos kainų šuolių.**
- ✓ **Kasdien turėsite ekologiškos ir švarios energijos, o nedidelė jos dalis bus generuojama net ir debesuotomis dienomis.**

Eternit

Šį dokumentą saugo tarptautiniai autorių teisių įstatymai.

Kopijuoti ir platinti visą dokumentą ar jo dalį be išankstinio raštiško sutikimo griežtai draudžiama.

„Eternit“ ir logotipai yra „Etex NV“ arba jos filialo prekių ženklai.

Bet koks naudojimas be sutikimo yra griežtai draudžiamas ir gali būti laikomas prekių ženklų įstatymų pažeidimu.



Profesionalus partneris moderniam ūkiui

Apsilankę mūsų svetainėje rasite:

- Idėjas įkvėpimui
- Techninę gaminio informaciją
- Brošiūras ir PDF failus su technine informacija

Telefono Nr. +370 616 22000

www.eternit.lt

„Eternit Baltic“

J. Dalinkevičiaus g. 2H
85118 Naujoji Akmenė
Lietuva

Bankas: „Luminor Bank AS“
Lietuvos skyrius
IBAN: LT1340100433000202707
BIC: AGBLLT2XXXX
RPM: 110579290
PVM mokėtojo kodas: LT105792917

Šis dokumentas parengtas remiantis naujausiais paskelbimo metu turimais duomenimis. Dėl gaminių pakeitimų, patobulinimų ir kitų veiksmų Įmonė pasilieka teisę keisti arba atšaukti čia pateiktą informaciją be išankstinio įspėjimo. Dėl konkrečių naudojimo būdų naudotojai turėtų kreiptis į Techninių konsultacijų grupę ir į atitinkamus standartus bei praktikos kodeksus. Dokumente pateiktos nuotraukos nebūtinai turėtų būti laikomos geros praktikos rekomendacijomis. Vaizdavimo ir spausdinimo procesas riboja tikslų spalvų perteikimą. Norėdami gauti tikros spalvos pavyzdį, pateikite užklausą gauti gaminio pavyzdžių.