



Fibrocementinių banguotų lakštų ir jungiamųjų detalių

## SANDĖLIAVIMO IR TRANSPORTAVIMO TAISYKLĖS

priežiūros  
instrukcija


**1.** UAB „Eternit Baltic“ pagamintus Fibrocementinius banguotus lakštus ir jungiamąsias detales (toliau - Gaminiai) reikia sandėliuoti sausose, vėdinamose nedulkėtose patalpose ant tam skirtų medinių padėklų pagal lakštų profilį ir spalvą. Draudžiama dažytus Gaminius sandėliuoti lauke (po atviru dangumi), kur tiesiogiai veikia atmosferiniai poveikiai. Pastaba: nesilaikant šio reikalavimo, galimi Gaminių pabalimai ar kiti spalvos pakitimai.



**2.** Nedažyti Gaminiai, esant poreikiui, gali būti sandėliuojami lauke, tačiau būtina užtikrinti jų apsaugą nuo lietaus. Pastaba: nesilaikant šio reikalavimo, galimi Gaminių pabalimai ar atspalvio pakitimai.

**3.** Išpakuotos Produkcijos negalima sandėliuoti šalia birių ir dulkančių statybinių medžiagų, chemikalų. Pakuotei sušlapus, ją reikia išardyti ir Gaminius sudėti taip, kad ji galėtų gerai išdžiūti.

Pastaba: nesilaikant šio reikalavimo, galimi Gaminių pabalimai.




Fibrocementinių banguotų lakštų ir jungiamųjų detalių

## SANDĖLIAVIMO IR TRANSPORTAVIMO TAISYKLĖS

priežiūros  
instrukcija

**4.** Perkraunant išpakuotą Produkciją, reikia saugoti dažytą paviršių: reikia Gaminių nemėtyti, nestumti ir netraukti, paimant Gaminius iš įpakavimo. Tarp banguotų lakštų reikia kloti apsauginę polietileno plėvelę. Ilgesnius nei 1 metro lakštus, kraunant rankomis, juos reikia imti už dviejų kampų iš ilgio iš abiejų pusių. Pastaba: nesilaikant šio reikalavimo, galimi dažyto paviršiaus mechaniniai pažeidimai.

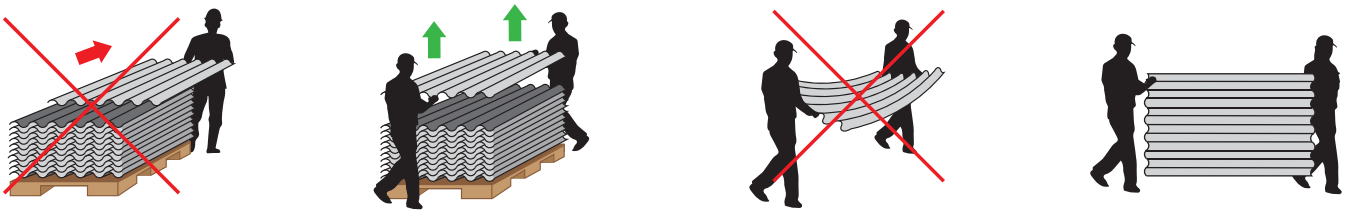

**5.** Draudžiama Gaminius krauti daugiau nei dviem aukštais. Pastaba: nesilaikant šio reikalavimo, galimi apatinio įpakavimo Gaminių mechaniniai pažeidimai.

**6.** Kraunant Gaminius kranu, draudžiama naudoti krovimo lynus. Pastaba: nesilaikant šio reikalavimo, galimi Gaminių mechaniniai pažeidimai.

**7.** Transportuojant Gaminius, jie turi būti supakuoti taip, kad nenuslystų nuo padėklo.

**8.** Pjaustant ar gręžiant banguotus lakštus, dulkes reikia valyti tik sausa šluoste. Pastaba: nesilaikant šio reikalavimo, galimi spalvos pakitimai bei pabalimai.

Pardavėjas privalo supažindinti pirkėją su Gaminių sandėliavimo ir montavimo sąlygomis, pateikti montavimo instrukciją (reikalui esant ją atspausdinant ją iš Gamintojo tinklalapio) bei konsultuoti pirkėjus Gaminių sandėliavimo, montavimo klausimais.

Nesilaikant šių reikalavimų, Gamintojas pretenzijų dėl Gaminių kokybės nepriima.